


SNABBANSLUTNING

För snabb och arbetsmiljövänlig fyllning av gasflaskor

Denna konstruktion av gänganslutning har idag flera användningsområden. Bland annat används snabbanslutningen för att öka produktionshastigheten och förbättra arbetsmiljön vid t ex provning av motorer och rörsystem. För singelflaskor har snabbanslutningen används länge men finns nu även tillgänglig för fyllning av flaskpaket.

Snabbanslutningen kräver inget skruvande vid anslutning till flaskorna. Koppling sker genom att placera tätstycket i flaskventilen som sedan enkelt låses fast med en spak.

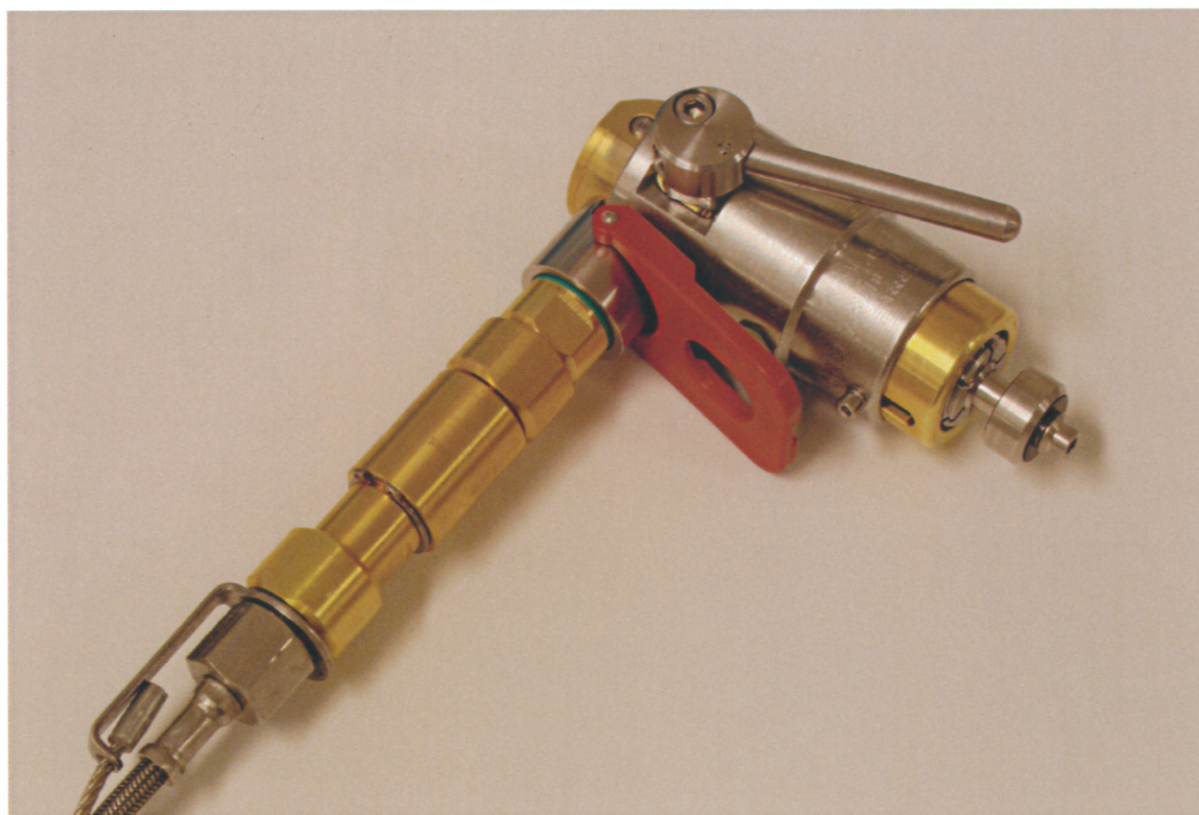

Benämning	Art. Nr.
Snabbanslutning 200 bar	3-1327
Snabbanslutning 300 bar	3-1328